

Max 1000

Seitenanschluss

Technische Daten


- Seitenanschluss
- Wasser/Segment: 0,4L
- Gewicht/Segment: 1,51kg
- Arbeitstemperatur: bis zu 95°C
- Wärmeleistung 1 Segment 75/65/20° 174 W
- Wärmeleistung 1 Segment 65/55/20° 130 W
- Wärmeleistung 1 Segment 55/45/20° 89 W
- max. zulässiger Betriebsdruck 16 bar
- Farbe Weiß (RAL 9010)

Maße

- Bauhöhe: 1039mm
- Tiefe: 97mm
- Nabenabstand: 1000mm

Ihre Vorteile bei Alukalradiators

- inklusive Anschlussset
- 200 Monate Garantie

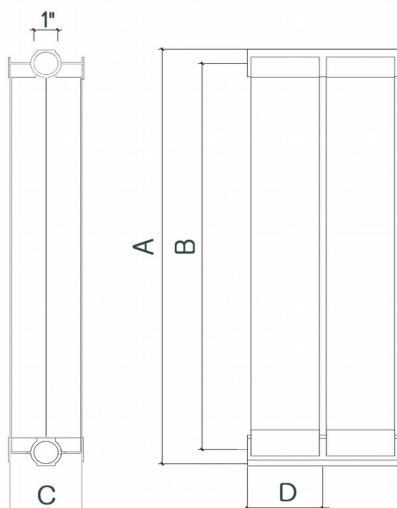

A Bauhöhe (mm)	B Nabenabstand (mm)	C Tiefe (mm)	D Breite (mm)
1039	1000	97	80

Leistung $\Delta T=30$ WATT	Leistung $\Delta T=40$ WATT	Leistung $\Delta T=50$ WATT
55/45/20° 89 W	65/55/20° 130 W	75/65/20° 174 W



Max 1000



Max 1000 + Seitenabdeckung



Max 1000 + Seitenabdeckung